

Temablad

1 Gang Olie til møbler, døre, gulve...

AURO 1 Gang Olie Nr. 109

1 Gang Olie Natur Nr. 109-90


- Påfør
- Fjern overskydende olie
- Polér, færdig!

Beskyttelse og skønhed til træet

1 Gang Olie er egnet til alle træsorter og anvendelsesområder inde. Som regel rækker den enlige behandling, når målet er vedligeholdelsesvenlige og æstetiske overflader på ubehandlet træ. Anvendelsen på forolierede overflader forhøjer beskyttelsesvirkningen, og intensiverer den naturlige træfarvetone. Fugtighedsudsving reguleres og modstandsdygtigheden forbedres. Den let hvide pigmentering i 1 Gang Olie Natur modvirker intensiveringen af træfarvetonen, og egner sig især til lyse træsorter (f.eks. ahorn, ask og birk).

Anvendelsen – enkel og genial!

AURO 1 Gang Olie påføres overfladen, som skal behandles, ensartet med pensel, rulle eller fnugfri klud. Steder, hvor olien hurtigt trænger ind, skal alt efter behov eftermættes indtil 3 gange vådt-i-vådt. Efter en udluftningstid på ca. 20 minutter indmasseres i træet hhv. fjernes al overskydende, stående olie med medium polérpad eller klud. I tilfælde hvor der er større mængder overskydende produkt, kan dette med en oliebestandig gummivisker eller spartel af metal eller kunststof fjernes og samles til senere anvendelse.

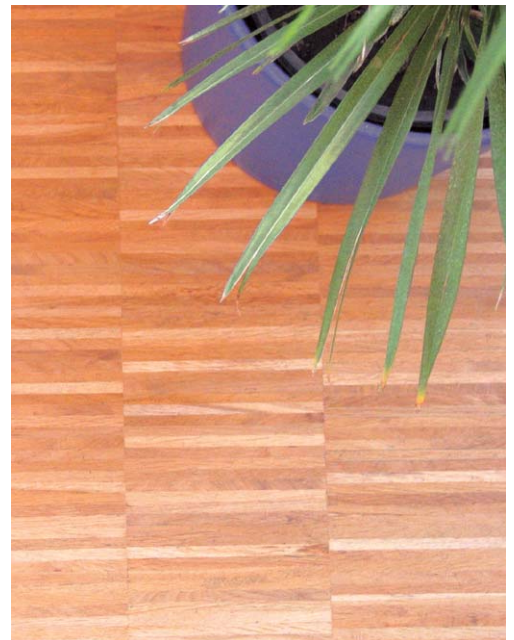

AURO 1 Gang Olie Nr. 109



AURO 1 Gang Olie Natur Nr. 109-90

Efter poleringen skal overfladen fremstå ensartet silkeamat. Efter en dags tørring er skånsom benyttelse af overfladen mulig. I de første uger rengøres tørt, ikke fugtigt.

Rengøring og pleje

Træoverflader behandlet med AURO 1 Gang Olie skal regelmæssigt – og afhængigt af slid og brug - efterolie-res. I den forbindelse rengøres overflader først med et mildt rengøringsmiddel, f.eks. med AURO Lak & Lasur Rengøring nr. 435. Derefter følger den enkle efterpleje med 1 Gang Olie, der enten påføres med en fnugfri klud eller med en beige polérpad, når det er på gulve.

For en rettidig modvirkning af stærkt slidte områder anbefaler vi, at pleje med AURO Plejeolie nr. 106. Hvis fladerne skal voksbehandles, anbefaler vi AURO Plejevoks nr. 107, der igen gør fladen resistent over for smuds og vand (se boksen nedenfor).

Omgangen med værktøj og værktøjsrengøring

Alle benyttede klude skal tørre enkeltvis, glat udbredt, ikke sammenkrøllet – ej heller under opbevaring, da klude med tørrende olie kan selvantænde. Tørre klude kan smides ud sammen med husholdningsaffaldet eller kan anvendes igen. Pensler rengøres bedst med AURO Appelsinolie nr. 191 og vaskes efterfølgende med vand og AURO Plantesæbe nr. 411. Det har derudover vist sig nyttigt, at indmassere Plantesæbe nr. 411 i pensel og fladestryger m.v., og opbevare værktøjet sådan, til det skal bruges næste gang. Før næste ibrugtagning udvaskes plantesæben grundigt med vand.

Produktopbevaringen og sikkerheden

1 Gang Olie skal ligesom alle andre malingprodukter opbevares køligt, frostfrit, tillukket i original emballage og utilgængelig for børn. Når olien opbevares sådan, holder den garanterede lagerstabilitet på 24 måneder. Som hovedregel kan produkterne dog – efter et prøvestrøg – også anvendes i tiden derefter. Ved arbejdet med olierne skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning, herunder især m.h.t. lufttilførsel og hudbeskyttelse.

Pleje af olierede og voksbehandlede overflader

Overfladebehandling med naturlige olier og voks giver træoverflader glans, og betoner de respektive træsorters struktur. Behandlede overflader beskyttes samtidig mod vand og smuds, ligesom de bliver antistatiske. I modsætning til malede overflader forbliver de diffusionsåbne, og bidrager derved til reguleringen af rumklimaet.

Under den daglige brug slides behandlingen løbende mekanisk. På stærkt benyttede underlag som gulve og arbejdsbordplader ses dette tydeligst. Efterhånden som overfladebehandlingen slides, får det ikke blot optiske konsekvenser, men fører også til en stærkere modtagelighed over for væsker og smuds.

Med AURO Plejeolie nr. 106 og Plejevoks nr. 107 modvirkes konsekvenserne af det mekaniske slid ideelt. Din AURO-forhandler giver gerne gode råd. Se derudover vores temablad "Plejeolie og Plejevoks"!



Yderligere vejledning findes i vores tekniske datablade under "downloads" på auro.dk.